



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



Deposittresor Chubbsafes ProGuard DT Klasse D-1 / D-2

Widerstandsgrad D-1 / D-I und D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abbildung: Modell Chubbsafes ProGuard DT II 60



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S

Versicherungssumme privat: bis 65.000 € (D-1) / bis 100.000 € (D-2)

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 € (D-1) / bis 50.000 € (D-2)

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Merkmale

Korpus	spezielles Leichtbau-Schutzmaterial
Türanschlag	serienmäßig DIN rechts (optional DIN links)
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch außen liegende Scharniere
Verriegelung	dreiseitige Verriegelung durch massive Rundstahl-Riegelbolzen
Schublade	mit Anti-Fishing Vorrichtung
Verschluss Schublade	Doppelbartsicherheitsschloss Klasse 2 / B mit 2 Schlüsseln
Verschluss Tür	Doppelbartsicherheitsschloss Klasse 2 / B mit 2 Schlüsseln
Verschlüsse optional	INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme <i>oder</i> INSYS-locks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master <i>oder</i> domakaba Combi B 90
Verankerung	1 x Bohrung in Boden inklusive Verankerungsmaterial (Depositresore müssen verankert werden!)
Lackierung	Bicolor dunkelgrau/hellgrau
Einwurfgut	Maximale Einwurfgröße bei Größe 60: 30 x 330 x 220 mm Maximale Einwurfgröße bei Größen 110, 150 und 200: 30 x 430 x 220 mm

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Volumen Liter***	Gewicht (kg) Grad 1	Gewicht (kg) Grad 2
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe**	Breite	Tiefe			
60	687	500	521	314	400	360	45	144	329
110	847	600	561	474	500	386	91	203	464
150	1052	600	561	659	500	386	127	242	554
200	1307	600	561	934	500	386	180	290	665

* Außenbreite zzgl. 20 mm Beschläge, Außentiefe zzgl. 65 mm Beschläge

** Die Höhenangaben beziehen sich auf die nutzbare Höhe.

*** Die Literangaben beziehen sich auf das Fassungsvermögen unterhalb der Anti-Fishing Vorrichtung.

Optionale Verschlüsse



INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.


Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock


INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master




Ansichten Schublade und Innentresor

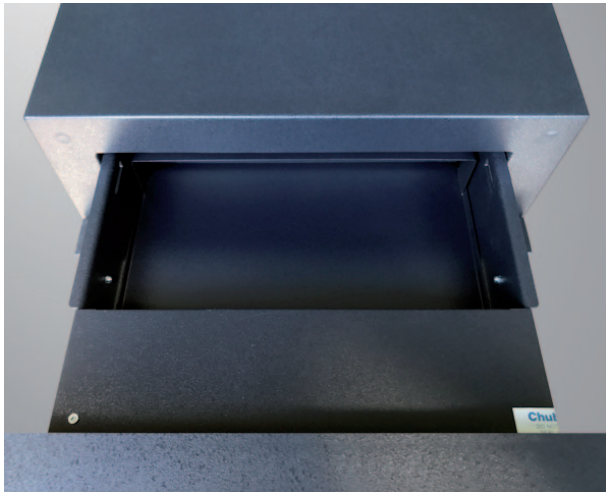

Einwurf-schublade

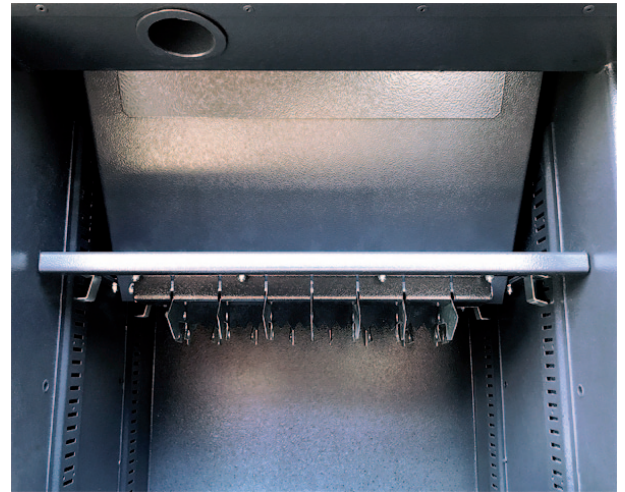

Anti-Fishing Vorrichtung

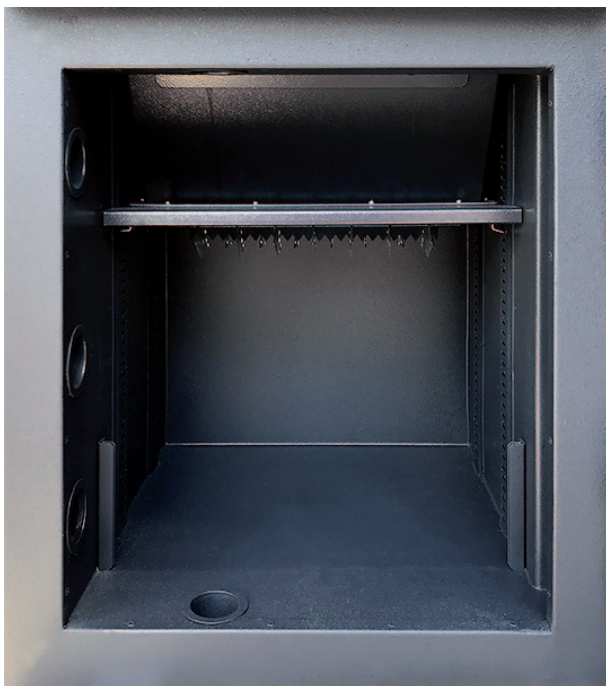

Innentresorraum ohne vertikale Trennwand



Innentresorraum mit vertikaler Trennwand